

AURG T 2x18W

## AURG T1

Typové označení

AURG T1 1x13W EP  
 AURG T1 1x18W EP  
 AURG T1 1x26W EP  
 AURG T1 2x13W EP  
 AURG T1 2x18W EP  
 AURG T1 2x26W EP

Patice

G24-q1  
 G24-q2  
 G24-q3  
 G24-q1  
 G24-q2  
 G24-q3

Barva

Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá

Hmotnost

1,40  
 1,40  
 1,50  
 1,70  
 1,70  
 1,90

X1 X2 H

180 190 105  
 180 190 105  
 180 190 105  
 180 190 105  
 180 190 105  
 180 190 105

## AURG T2

Typové označení

AURG T2 1x13W EP  
 AURG T2 1x18W EP  
 AURG T2 1x26W EP  
 AURG T2 2x13W EP  
 AURG T2 2x18W EP  
 AURG T2 2x26W EP  
 AURG T2 2x32W EP  
 AURG T2 2x42W EP

Patice

G24-q1  
 G24-q2  
 G24-q3  
 G24-q1  
 G24-q2  
 G24-q3  
 Gx24-q3  
 Gx24-q4

Barva

Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá  
 Bílá

Hmotnost

1,40  
 1,40  
 1,50  
 1,70  
 1,70  
 1,90  
 1,90  
 1,90

X1 X2 H


215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130  
 215 230 130

Zápustné, podhledové, interiérové svítidlo se širokou škálou uplatnění. Svítidla jsou určena pro osvětlování komerčních prostor - haly, vstupní prostory, supermarkety, banky, muzea, hotely, konferenční místnosti, restaurace, atd.

Stupeň ochrany IP20  
 Třída ochrany I  
 Balení 1ks  
 Max. výkon 2x42W

Těleso svítidla je vyrobeno z plechu lakovaným práškovou barvou. Pružiny jsou z kaleného pozinkovaného drátu. Reflektor svítidla, stejně tak jako difuzor, je vyroben z vysoce leštěného hliníkového plechu. Svítidlo je opatřeno TURBO mřížkou z vysoce leštěného hliníkového plechu. Předřadníková část je z plechu, povrchově upraveným práškovou barvou, nebo ze samozhášivého plastu.

Na objednávku lze dodat:  
 - konvenční předřadník  
 - stmívatelný EP  
 - nouzový modul (1h/3h)

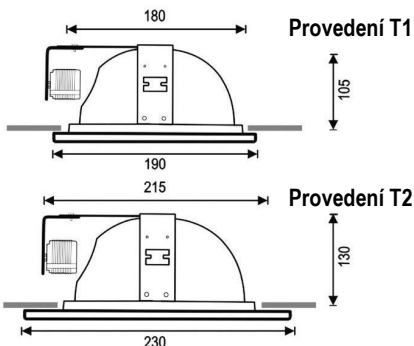

Předřadník plechový:

Předřadník plastový:

