



NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky		ING. JAN FLIDR ZÁMECKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR: Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY: p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	4 x A4	
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.:	
VÝKRES: TECHNICKÁ ZPRÁVA		001	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod:

Projekt řeší zřízení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace pro zahradu na pozemku p.č. 2321 k.ú. Holásky, s výhledovou stavbou chatky na pozemku. Přípojka splaškové kanalizace bude sloužit pouze pro odvod splaškových vod. Dešťové vody z objektu chatky budou zachytávány v akumulacích nádrží a využity pro závlahu zahrady

Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito:

- Zaměření stávajícího stavu
- Průzkum terénu
- Platné normy a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízení vlády) od 1. 9. 1997.

Rozvody vody: ČSN EN 805, ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5911, ČSN 75 5409.

Kanalizace: ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 1 až -5, ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 75 6909.

2. Vodovod

a. Přípojka vodovodu

Nová přípojka bude napojena z vodovodního řadu LIT 150 vedeného nezpevněné ploše na pozemku p.č. 2366 k.ú. Holásky.

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod navrtávkou a to navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem a bude ukončena na p.č. 2321 k.ú. Holásky.

Vodovodní přípojka je navržena z HDPE SDR11 32x3,0mm. Délka vodovodní přípojky je 7,30m.

Hlavní uzávěr vody a vodoměrná sestava s vodoměrem Q_n 1,5m³/h budou umístěny ve vodoměrové šachtě osazené v nezpevněné ploše. Vodoměrová šachta bude samonosná plastová o rozměrech 1200x900x1500mm, prostupy potrubí budou utěsněny proti spodní vodě. Poklop plastový 600x600mm, tř.nosnosti A.

b. Bilance potřeby vody

užitná plocha zahrady cca 400m²

směrné číslo potřeby vody pro venkovní zahrady 16m³/100m²/rok

$Q_{den} = 0,35 \text{ m}^3/\text{den}$

$Q_{rok} = 4 \times 16 = 64 \text{ m}^3/\text{rok}$ (vegetační období)

počet osob pro budoucí stavbu chaty

předpoklad 2 osoby

počet osob	$n =$	2		
spec.potřeba vody	$q_p =$	100	$\text{l.osoba}^{-1}.\text{den}^{-1}$	
denní potřeba vody $Q_{den} = q_p \cdot n$	$Q_{den} =$	100	$\cdot 2$	$= 200 \text{ l.den}^{-1}$
max.denní potřeba $Q_m = Q_{den} \cdot k_d$	$Q_m =$	200	$\cdot 1,25$	$= 250 \text{ l.den}^{-1}$
max.hodinová potřeba $Q_h = Q_m \cdot k_h / 24$	$Q_h =$	250	$\cdot 1,80 : 24$	$= 18,75 \text{ l.h}^{-1}$
roční potřeba vody $Q_{rok} = Q_{den} \cdot 365$	$Q_{rok} =$	200	$\cdot 365$	$= 73 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$

Výpočtový průtok vody dle ČSN 75 5455

výpočtový průtok $Q_v = 0,4 \text{ l/s} = 1,44 \text{ m}^3/\text{hod}$

navržen vnitřní průměr potrubí $d = 26 \text{ mm}$ pro rychlost $v = 0,7 \text{ m/s}$

Vyhovuje pro navrženou dimenzi potrubí PE32x3mm.

návrh velikosti vodoměru dle ČSN 75 5455

výpočtový průtok $Q_v =$ 1,44 m³/h

maximální průtok $Q_{\max} = Q_v \cdot 1,15 =$ 1,66 m³/h

navržen vodoměr Q_n 1,5 max. průtok 3 m³/h

c. Uložení potrubí, výkopy

Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 6133 a další související vyhlášky a předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské sítě a požádat jejich správce o vytýčení na staveništi.

V místech křížení s inženýrskými sítěmi je nutno výkopy provádět ručně.

Na potrubí bude položen měděný izolovaný signalizační vodič CYY 6mm². U navrtávacího pasu bude ukončen v poklopu zemního šoupátka, u vodoměrné sestavy bude vyveden ve vodoměrové šachtě. Výškové osazení poklopů, zemních souprav a ostatních prvků v rámci instalací musí odpovídat povrchu komunikace v místě osazení. Po zasypání by měly být trasy instalací zaměřeny. Při pokládce potrubí je nutno brát na zřetel jiná podzemní vedení dle ČSN 73 6005 o souběhu a křížení podzemních sítí.

d. Zkoušky potrubí

Před uvedením vodovodu do provozu se musí potrubí, armatury a zařízení dokonale propláchnout vodou a dezinfikovat. Propláchnutí musí být prováděno vodou, kterou bude vodovod zásobován. Výsledek dezinfekce vodovodu bude ověřen akreditovanou laboratoří.

Před zásypem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Požádat správce veřejného vodovodu o kontrolu provedení vodoměrné šachty a souhlas k zásypu. Je nutno požádat správce inž.sítí, které vodovod křížuje a je v souběhu o možnost zásypu.

3. Splašková kanalizace

a. Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci KAM 400 vedenou pod v pozemku p.č. 2352 k.ú. Holásky. Zaústění přípojky na stoku se provede navrtávkou v horní polovině potrubí.

Přípojka bude provedena bez směrových a výškových lomů.

Přípojka bude ukončena v plastové revizní šachtě RŠ osazené v nezpevněné ploše na soukromém pozemku p.č. 2321 k.ú. Holásky.

Materiál potrubí přípojky je navržen z kameniny- kanalizační kameninové trouby DN 150, síranovzdorné provedení - FN 34 kN/m se zabudovaným těsněním.

Délka 5,60m, spád 20,0%.

Revizní šachta RŠ bude plastová pr.600mm, poklop litinový s nosností do 12,5t.

b. Množství odpadních vod

Odpovídá potřebám vody.

předpoklad 2 osoby

počet osob	$n =$	2		
spec.potřeba vody	$q_p =$	100	l.osoba ⁻¹ .den ⁻¹	
denní potřeba vody $Q_{\text{den}} = q_p \cdot n$	$Q_{\text{den}} =$	100	· 4	= 200 l.den ⁻¹
max.denní potřeba $Q_m = Q_{\text{den}} \cdot k_d$	$Q_m =$	200	· 1,25	= 250 l.den ⁻¹
max.hodinová potřeba $Q_h = Q_m \cdot k_h / 24$	$Q_h =$	250	· 1,80 : 24	= 18,75 l.h ⁻¹
roční potřeba vody $Q_{\text{rok}} = Q_{\text{den}} \cdot 365$	$Q_{\text{rok}} =$	200	· 365	= 73 m ³ .rok ⁻¹

c. Osazení kanalizace

Výškové osazení poklopů, uličních vpustí a ostatních prvků v rámci instalací musí odpovídat povrchu komunikace v místě osazení. Po zasypání by měly být trasy instalací zaměřeny. Při pokládce potrubí je nutno brát na zřetel jiná podzemní vedení dle ČSN 73 6005 o souběhu a křížení podzemních sítí.

d. Uložení potrubí, výkopy

Výkopové práce pro realizaci kanalizační přípojky budou prováděny v místě napojení na stávající kanalizační stoku, jejíž niveleta se nachází v hloubce cca 5,2 m pod stávajícím terénem. Vzhledem k předpokládanému výskytu zvodněných písčitých zemin je nutné výkopové práce provádět se zvýšenou opatrností a za současného zajištění stability stěn výkopu a okolního terénu.

Výkop bude po dobu provádění prací zajištěn vhodným typem pažení navrženým s ohledem na skutečné geologické a prostorové podmínky staveniště. Vzhledem k hloubce výkopu a charakteru zeminy není přípustné ponechat svislé stěny výkopu bez odpovídajícího zajištění. Konkrétní způsob pažení bude zvolen zhotovitelem na základě místních podmínek, použité technologie a případného vlivu okolních konstrukcí a komunikací.

V průběhu výkopových prací lze očekávat přítok podzemní vody. Výkop proto bude podle skutečného rozsahu zavodněn průběžně odvodňován tak, aby bylo možné bezpečně provést uložení kanalizačního potrubí, jeho obsyp a zásyp. Způsob čerpání a snižování hladiny podzemní vody bude přizpůsoben skutečným hydrogeologickým podmínkám. Při čerpání je nutné zabránit vyplavování jemných částic zeminy a destabilizaci okolního terénu.

Výkopové práce v blízkosti stávající kanalizační stoky budou prováděny s ohledem na její stabilitu a na požadavky správce kanalizace. Před zahájením zemních prací budou ověřeny skutečné výškové a prostorové poměry stávajících inženýrských sítí.

Do výkopu nebude umožněn vstup osob bez předchozího zajištění výkopu a ověření jeho bezpečnosti. Při provádění prací budou dodrženy požadavky platných právních a technických předpisů pro bezpečnost práce při provádění zemních prací, zejména požadavky na zajištění stěn výkopů, přístup do výkopu a ochranu pracovníků před účinky podzemní vody.

Kameninové potrubí bude uloženo na betonové sedlo a obetonováno min 10 cm nad vrchol potrubí betonem C12/15. Podkladní betonové prahy budou uloženy na podkladní betonové vrstvy z betonu C12/15 a štěrkopískovém podsypu.

Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl.max. 30 cm a na zásypu budou průběžně v závislosti na rozsahu a použití zásypového materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (míra zhutnění v rýze na silničním tělese min 100% PS, únosnost 45MPa). V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový technologický postup, který zabrání poškození tvaru, sklonu a směru potrubí.

Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 6133 a další související vyhlášky a předpisy.

Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské sítě a požádat jejich správce o vytýčení na staveništi.

V místech křížení s inženýrskými sítěmi je nutno výkopy provádět ručně.

e. Zkoušky potrubí

Po položení přípojky bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle ČSN EN 1610, ČSN 75 6909, ČSN EN 295. Zásyp bude proveden po provedení zkoušek potvrzených dozorem provozovatele kanalizační sítě.

f. Provoz kanalizace

Kanalizace je navržena gravitační samospádová. Provoz nebude vyžadovat obsluhu, bude vyžadovat občasný dozor, kontrolu průtoku, stav zanášení potrubí a stav objektů na kanalizaci.


4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění výstavby je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, zejména pak nařízení vlády č.361/2007 Sb.se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů.

V Kuřimi, 09/2026


ing.Jan Flidr



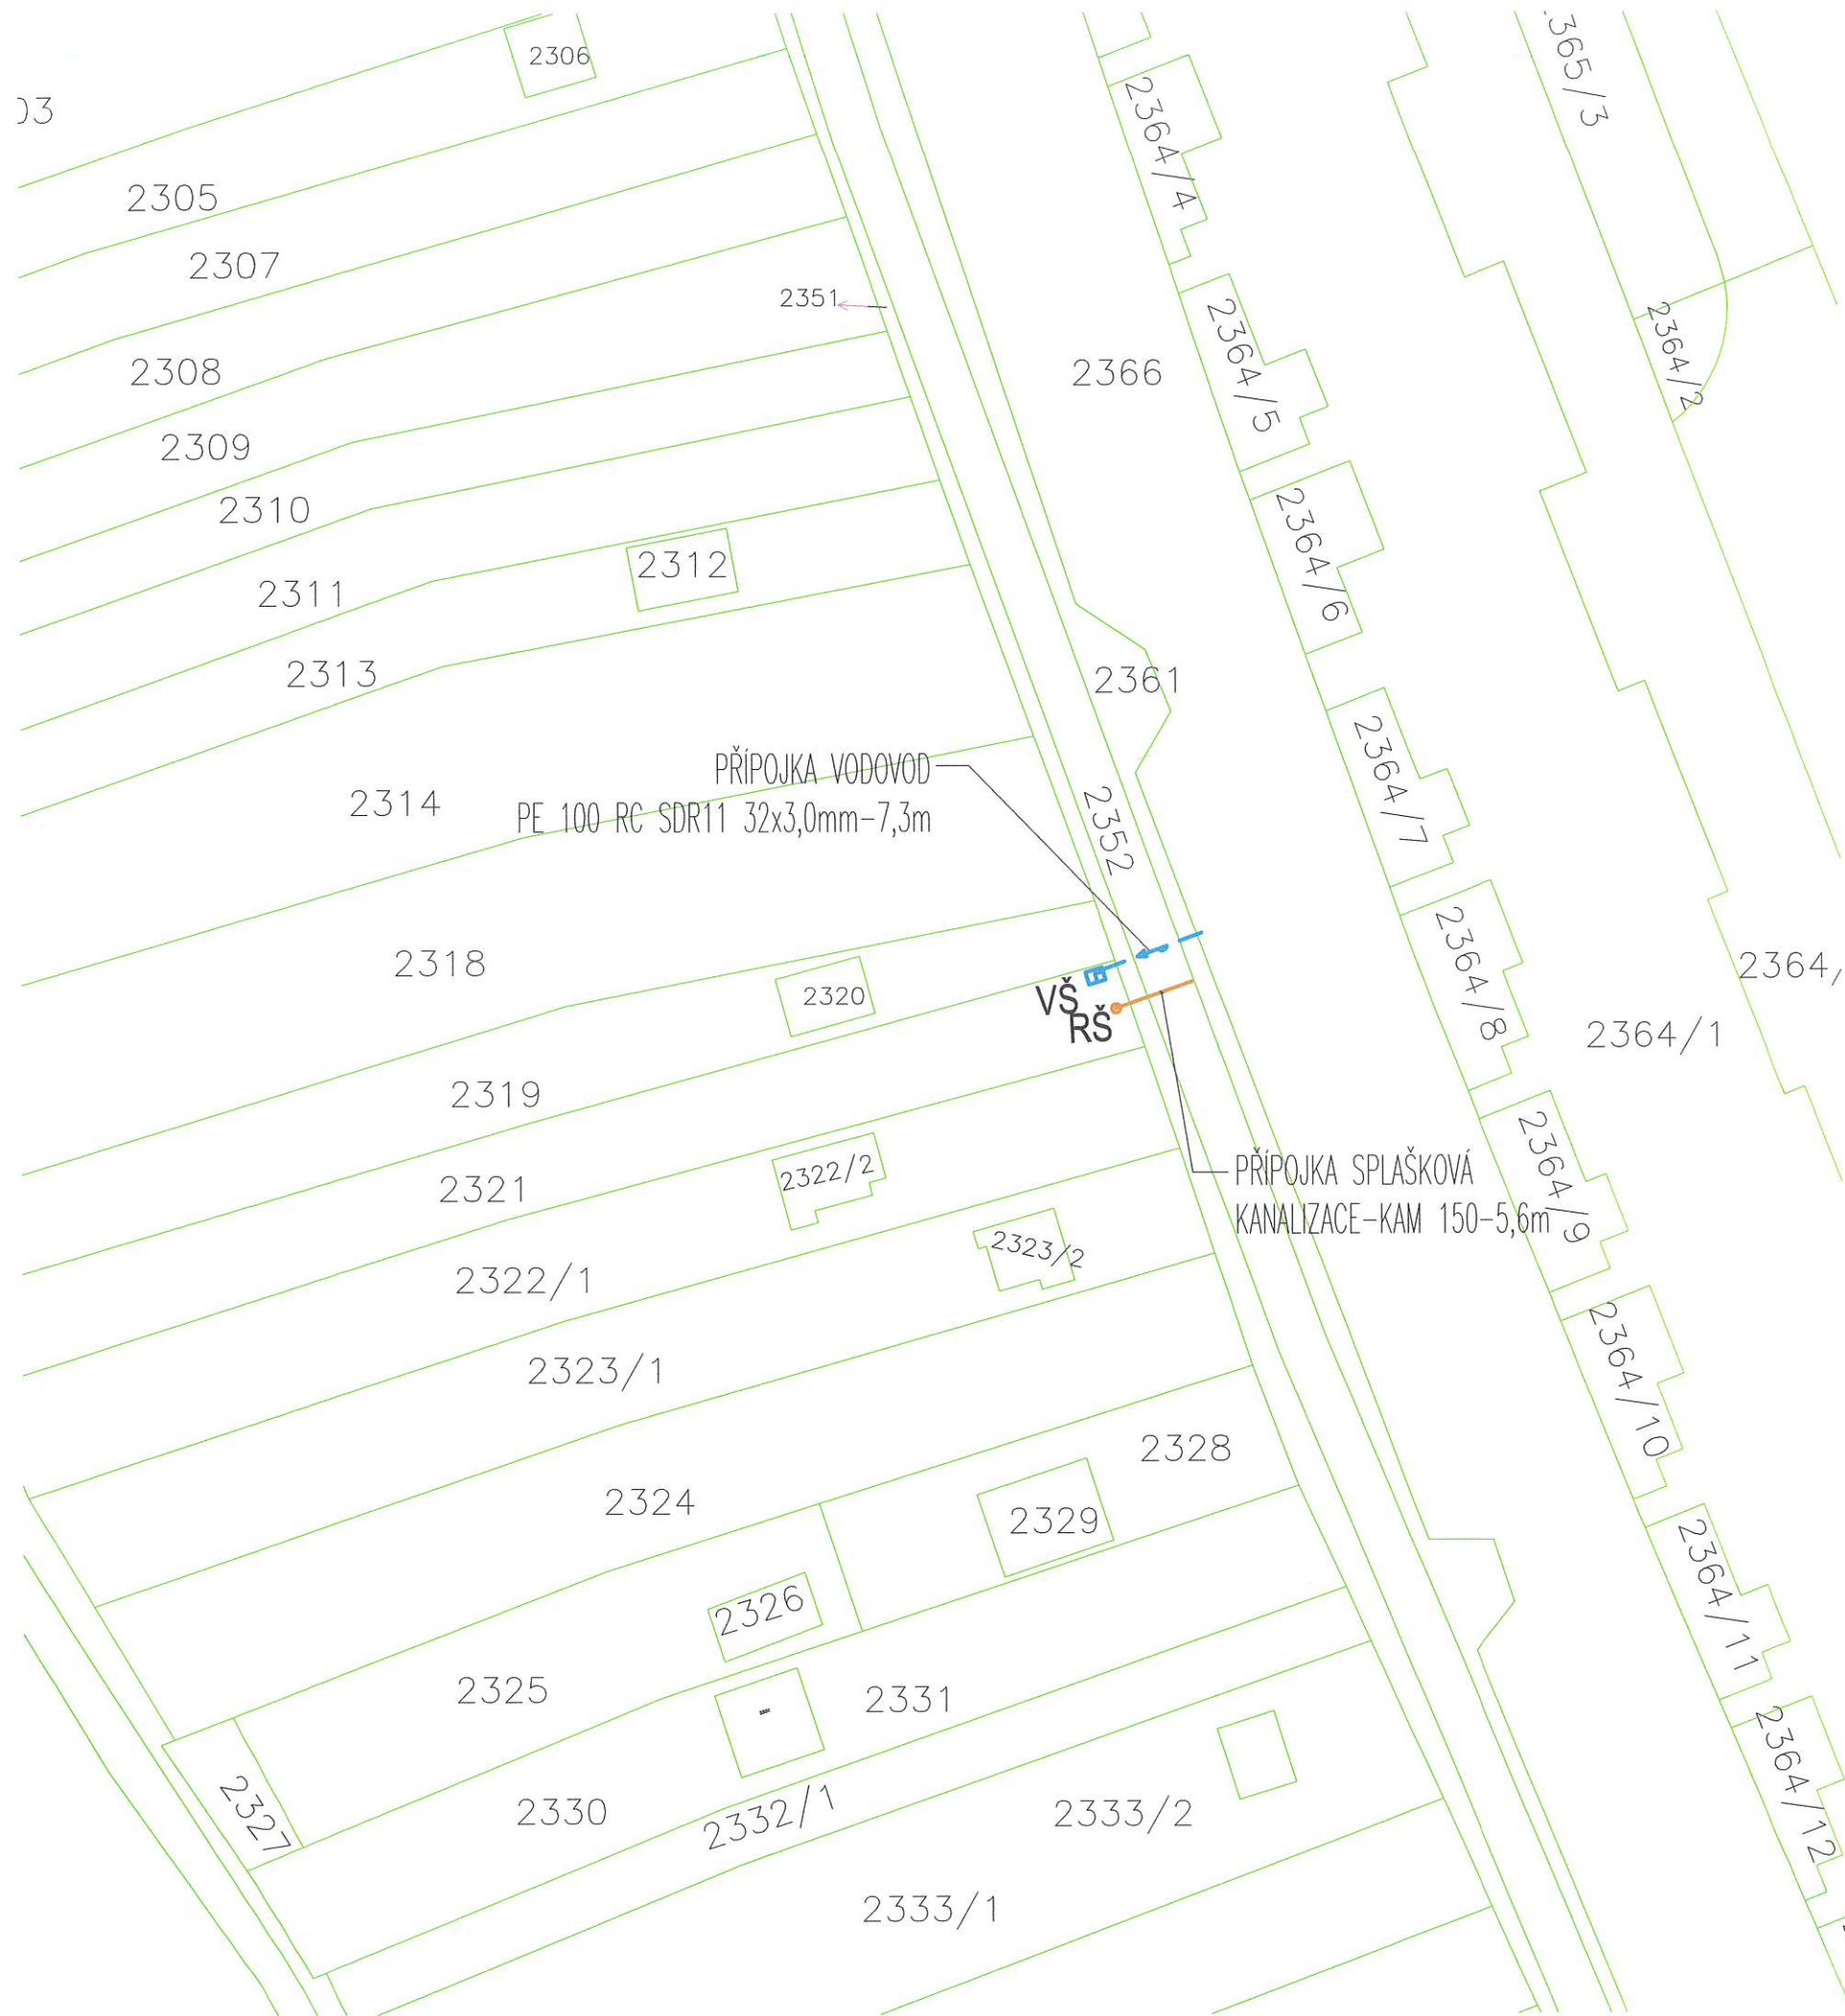


LEGENDA:

- 165/1 HRANICE PARCEL
- ČÍSLO PARCELY
- NAVRŽENÉ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PŘÍPOJKA
- VODOVOD-PŘÍPOJKA
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VŠ VODOMĚROVÁ ŠACHTA



4

NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky		ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KURIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR: Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY: p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.:	
VÝKRES: KATASTRÁLNÍ MAPA	1:500	101	

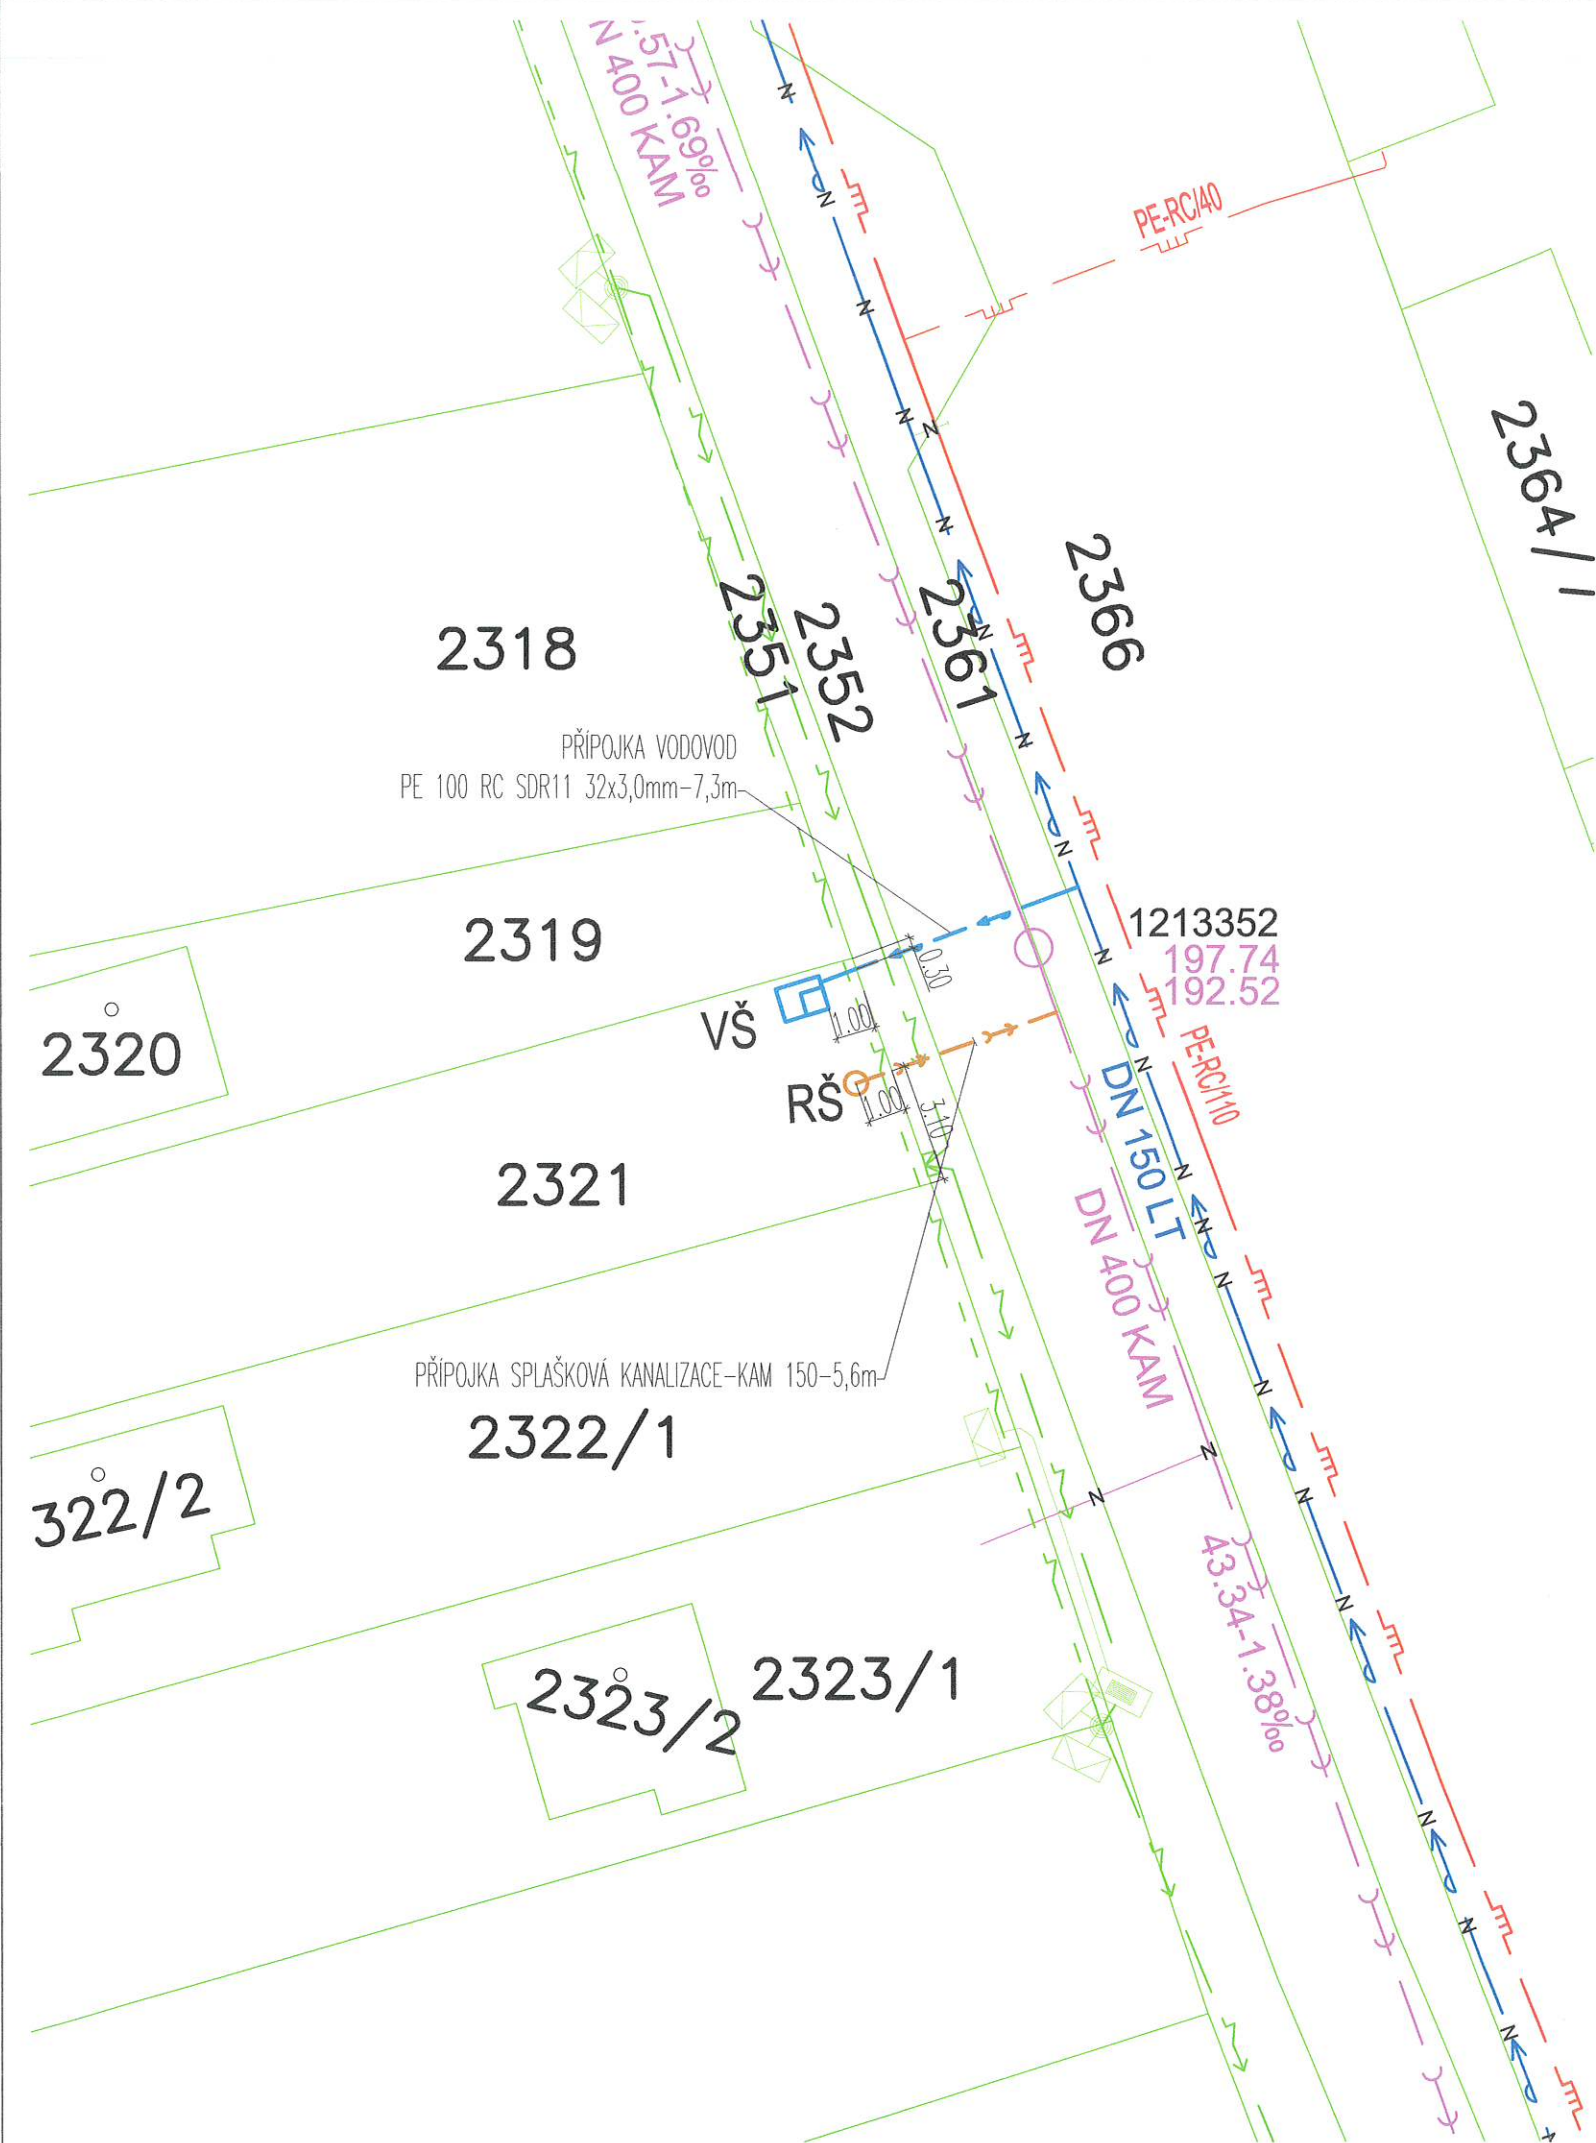


LEGENDA:

- 165/1
- HRANICE PARCEL
ČÍSLO PARCELY
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- STL PLYNOVOD
VODOVOD ŘAD-NEPROVOZOVÁNO BVK
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOKA
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA NEPROVOZOVANÁ
ELEKTRO VN NADZEMNÍ
ELEKTRO NN PODZEMNÍ
ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- NAVRŽENÉ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PŘÍPOJKA
VODOVOD-PŘÍPOJKA
RŠ
VŠ
REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOMĚROVÁ ŠACHTA

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ JE BEZPODMĚNĚNĚ NUTNÉ VYTYČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY ZA SOUČINNOSTI SE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. VYTYČENÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ PŘESNĚ LOKALIZOVAT OBNAŽENÍM JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI. PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ NA PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU I MIMO OCHR. PÁSMO. POLOHU ZEMNÍCH SOND JE TŘEBA VOLIT TAK, ABY ODHALILY I PŘÍPADNÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU V SITUACNÍM VÝKRESU ZAKRESLENY.



NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky			ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KURIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 688 82 000	
INVESTOR:	Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY:	p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKR.:	
VÝKRES:	SITUACE	1:200	102	

2318

2319

2321

2322/1

2351
23522361
2366PŘÍPOJKA VODOVOD
PE 100 RC SDR11 32x3,0mm-7,3mVODOMĚRNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ
1200x900x1500mm
POKLOP 600x600mmREVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ Ø600mm
DNO 600/160 PŘÍMÉ

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-KAM 150-5,6m

NAVRTÁVACÍ PAS+ ŠOUPÁTKO
SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

1213352

197.74
192.52PE-RC110
DN 150 LT
DN 400 KAM

LEGENDA:



165/1

HRANICE PARCEL
ČÍSLO PARCELY

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

STL PLYNOVOD
VODOVOD ŘAD-NEPROVOZOVÁNO BVKKANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOKA
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA NEPROVOZOVANÁ
ELEKTRO VN NADZEMNÍ
ELEKTRO NN PODZEMNÍ
ELEKTRO NN NADZEMNÍ

NAVRŽENÉ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PŘÍPOJKA
VODOVOD-PŘÍPOJKARŠ
VŠ
REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOMĚRNÁ ŠACHTA

4

NÁZEV AKCE: Připojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky			ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR:	Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY:	p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: 103	
VÝKRES:	PŮDORYS		1:100	

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
POVRCH
VZDÁLENOST OBJEKTŮ
NÁZVY OBJEKTŮ

HOLÁSKY				
2366	2361	2352	2351	2321
NEZP.PL		BUDOUCÍ	ZPEV.PL	NEZP.PL
7.30				1.20
VB1		VB2		VB3

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA VÝKOPU

KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 185.0


STANIČENÍ [km/m]

DN [mm] – DÉLKA [m]



MATERIÁL

SPÁD [promile] – DÉLKA [m]

ULOŽENÍ

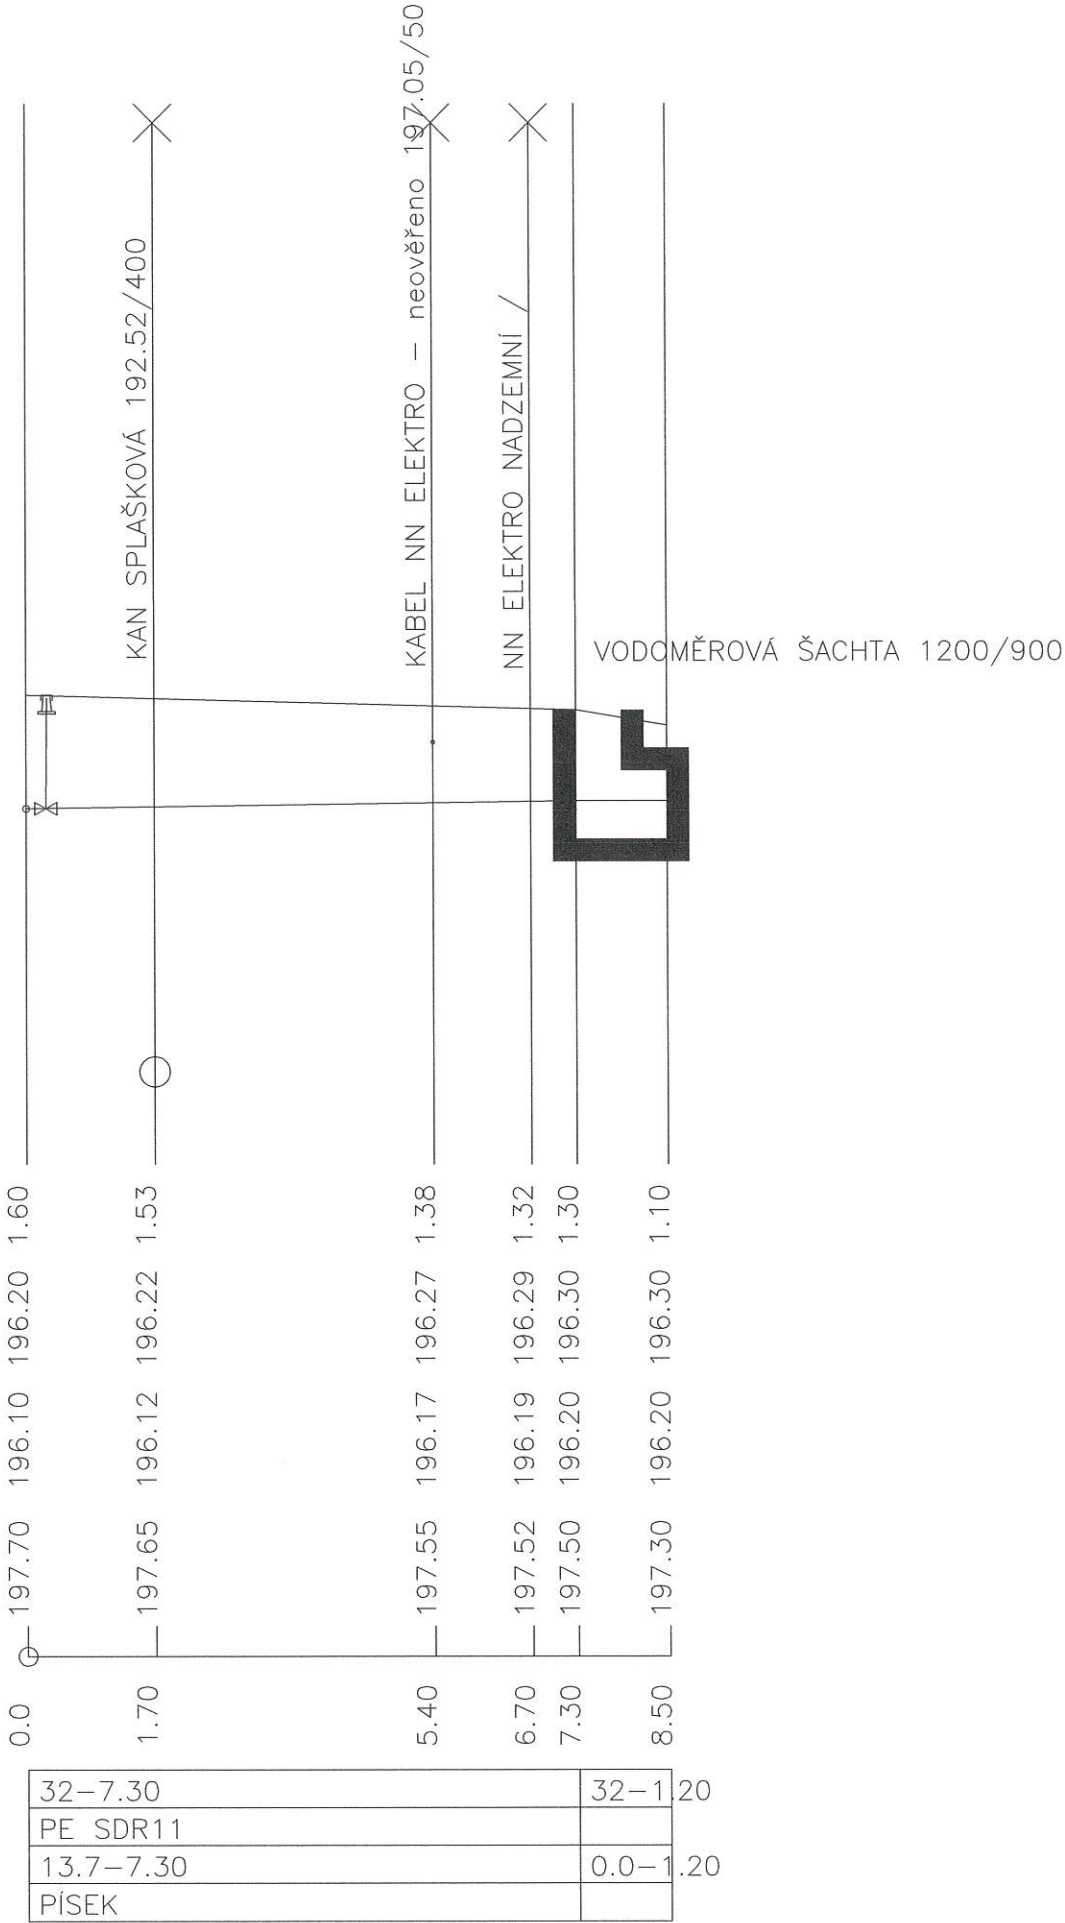

ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

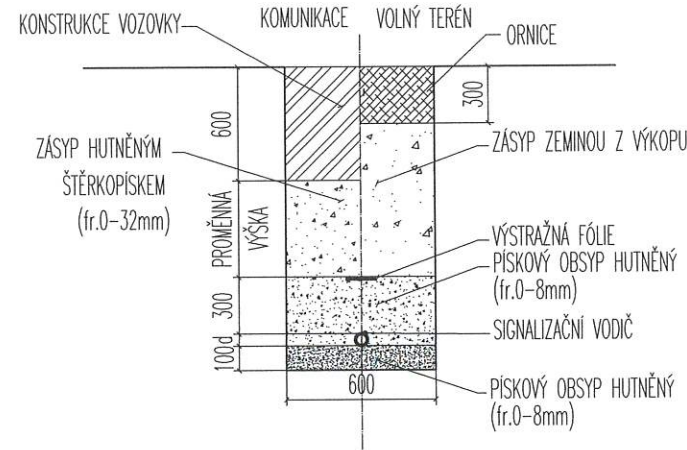


4


NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky		ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KURIM 664 34 tel. 602 535 687; j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR: Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY: p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKR.:	
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL VODOVOD	1:100	104	

VODOMĚRNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ
1200x900x1500mm


ŘEZ

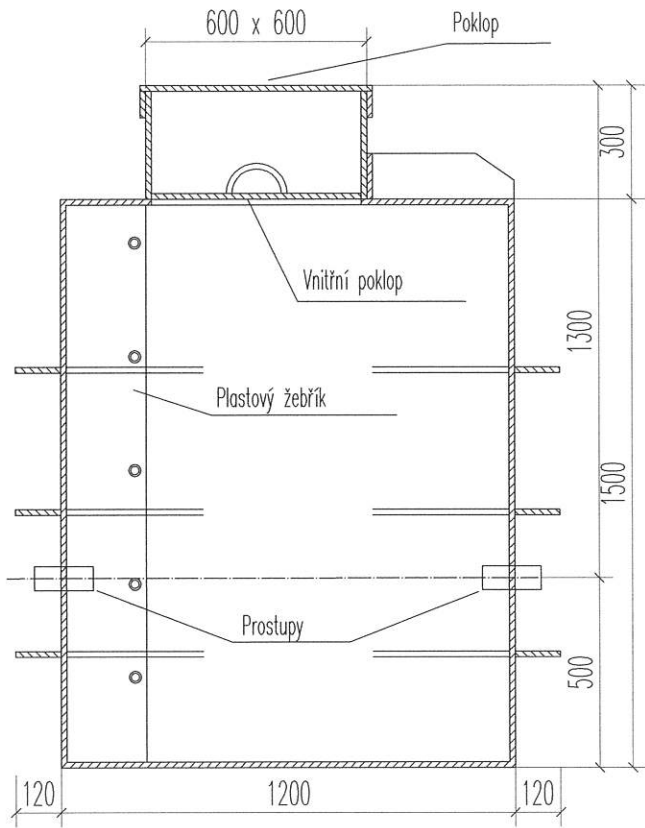

PŮDORYS

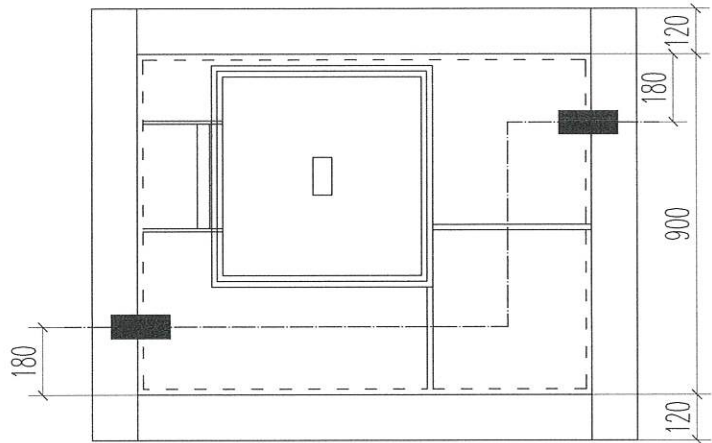

KLADEČSKÉ SCHÉMA

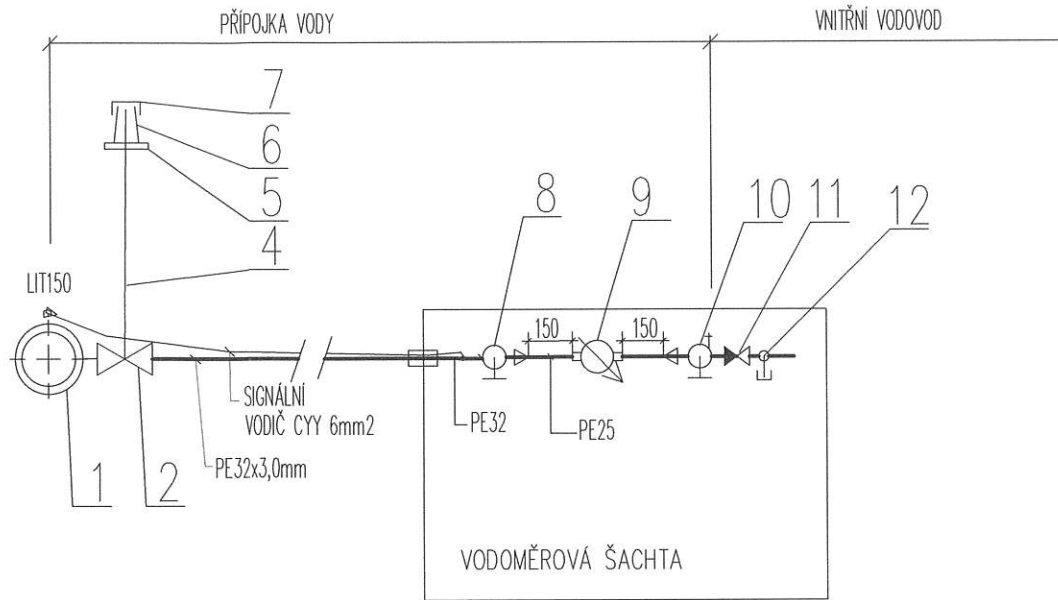

OZN.	POPIS	KS.
12	VYPOUŠTĚNÍ K310	1
11	ZPĚTNÝ VENTIL DN25 Ve3030	1
10	HUV – KUL.KOHOUT DN25 S VYPOUŠTĚNÍM	1
9	VODOMĚR DN20, Qn1,5m3/h	1
8	KULOVÝ KOHOUT DN25	1
7	VÍČKO HAWLE 1860	1
6	ULIČNÍ POKLOP HAWLE 1850	1
5	PODLOŽKA HAWLE 3481	1
4	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,0–1,6 HAWLE 9601	1
2	ŠOUPÁTKO HAWLE 2800 50-2	1
1	NAVRT. PAS HAWLE 150-2"	1




4

NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky		ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR: Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY: p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL: Ing.Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.:	
VÝKRES: VODOMĚROVÁ ŠACHTA, KLADEČSKÉ SCHÉMA	1:20	105	

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
POVRCH
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

HOLÁSKY		
2352	2351	2321
POLNÍ CESTA		NEZP.PL
5.60		

RŠ

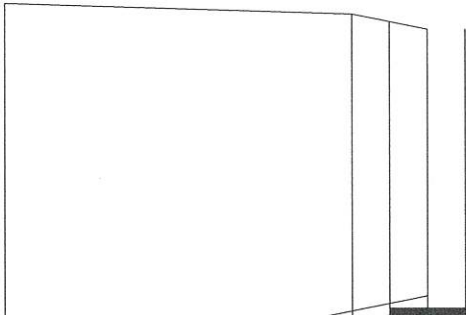

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA VÝKOPU

KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 185.0


STANIČENÍ [km/m]

DN [mm] – DÉLKA [m]
MATERIÁL
SPÁD [promile] – DÉLKA [m]
ULOŽENÍ


0.00	197.74	192.42	192.52	5.32
0.00	197.74	192.50	192.60	5.24
4.60	197.60	193.42	193.52	4.18
5.60	197.40	193.62	193.72	3.78

150–5.60
KAM
200.0–5.60
OBETONOVÁNÍ

ULOŽENÍ POTRUBÍ – KAMENINA

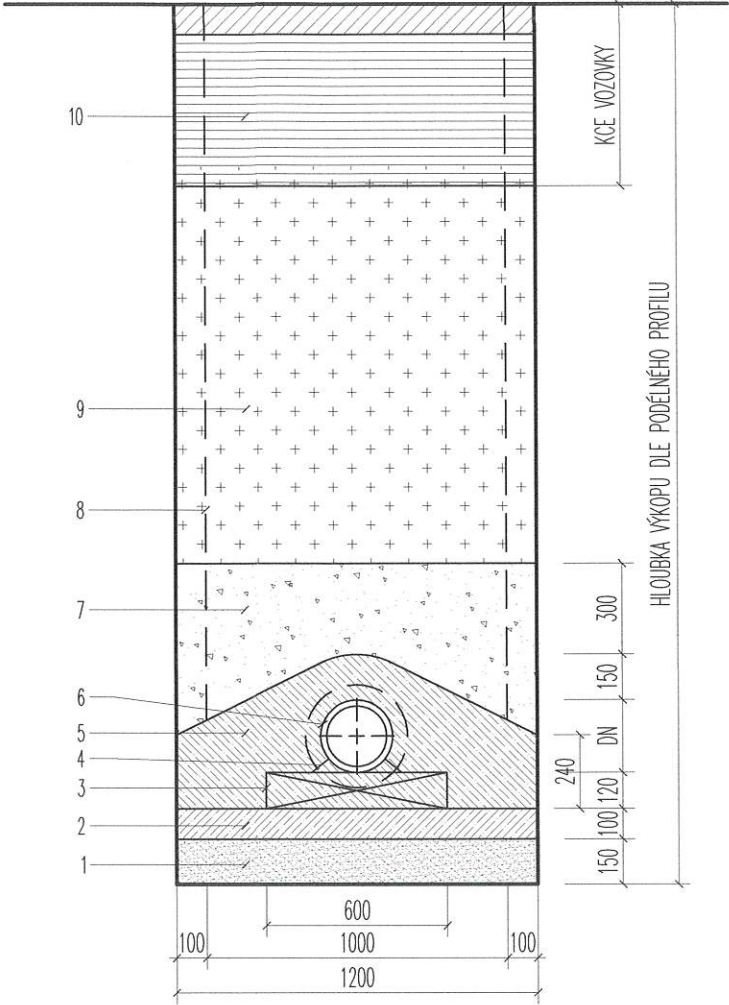

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 600
S LITINOVÝM POKLOPEM B125 A PLASTOVÝM KONUSEM PAD

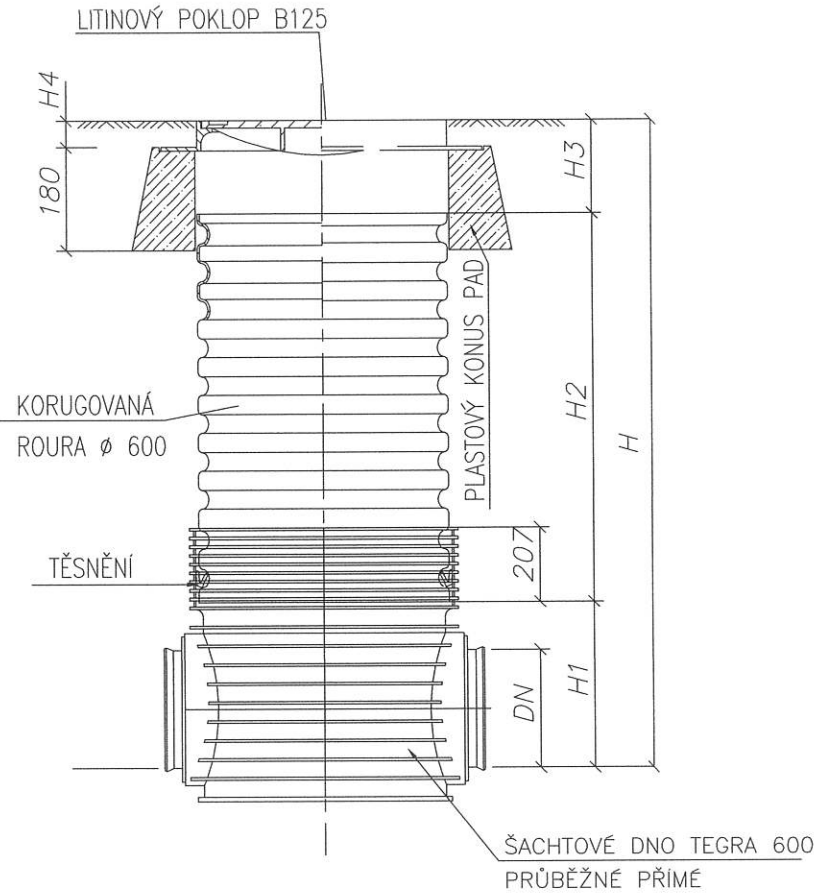

DN/OD	DN/ID	H1 (mm)
KG	X-stream	UR DIN
160	150	150 351 351 351
200	200	200 374 374 374
250	250	250 399 399 399
315	300	300 428 428 428
400	X	X 471 X X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115



NÁZEV AKCE: Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace pro p.č.2321 k.ú. Holásky		ING. JAN FLIDR ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34 tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000	
INVESTOR: Doležal Jiří a Doležalová Daniela, Jubilejní 522/47, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno	ZAK.Č.:	2026-23	
UMÍSTĚNÍ STAVBY: p.č. 2321, 2351, 2352, 2361, 2366 k.ú. Holásky [612243]	FORMÁT:	2 x A4	
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr	DATUM:	09/2026	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	STUPEŇ:	PD	
ČÁST:	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: 106	
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE	1:100		